

Résidentiel Multi-Split Inverter FLAIR

Haier



2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,2 kW

5,0 kW

7,1 kW



Silencieux



3D



Wi-Fi En option



Installation facile




Standard YR-HQ

RÉSIDENTIEL MULTI-SPLIT


- Faible niveau sonore
- Flux d'air 3D : mouvement continu des volets horizontaux et verticaux
- Contrôle Wi-Fi (EN OPTION) pour commander à distance le climatiseur
- Installation facile

UNITÉ INTÉRIEURE	Modèle	AS20S2SF2FA-1	AS25S2SF2FA-1	AS35S2SF2FA-1	AS42S2SF2FA-1	AS50S2SF2FA-1	AS71S2SF2FA-1	
	Code commercial	2501300U2	2501301U2	2501302U2	2501304U2	2501305U2	2501306U2	
Données de performance								
Puissance restituée - RE-FROIDISSEMENT	nom (min-max)	kW	2,0	2,6 (0,8 - 3,2)	3,5 (1,0 - 4,0)	4,2 (1,2 - 4,8)	5,2 (1,4 - 6,0)	7,0 (2,2 - 7,5)
Puissance restituée - CHAUFFAGE	nom (min-max)	kW	2,5	3,2 (0,8 - 4,2)	4,2 (1,0 - 5,2)	4,4 (1,3 - 5,8)	6,0 (1,4 - 6,9)	8,0 (2,4 - 8,5)
Alimentation		Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Débit d'air	H	m³/h	600	600	650	750	900	1 100
Unité Intérieure								
Puissance sonore - RE-FROIDISSEMENT		dB	53	53	55	58	57	60
Pression sonore - RE-FROIDISSEMENT		dB(A)	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/20	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/30
Dimensions	l x p x h	mm	870 x 196 x 301	870 x 196 x 301	870 x 196 x 301	870 x 196 x 301	1 009 x 223 x 327	1 126 x 230 x 337
Poids net		kg	9,5	9,5	9,5	9,5	12,0	15,2
Données Frigorifiques								
Ligne liquide	Ø	pouces	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Ligne gaz	Ø	pouces	3/8	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Commande								
Standard	Télécommande		YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE


AS20 - AS25 - AS35 - AS42

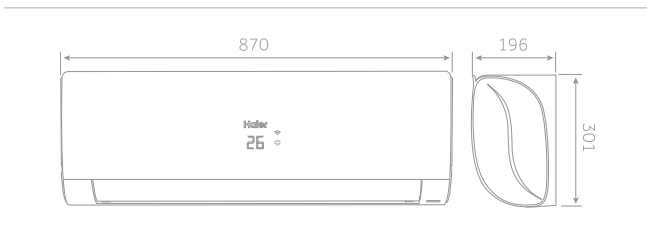

AS50

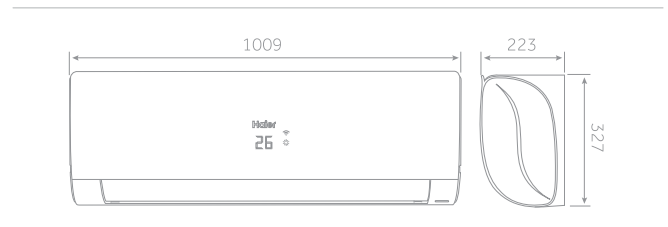

AS71

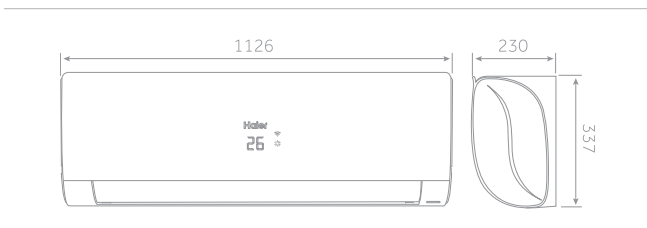

DIMENSIONS DE MONTAGE

AS20-AS25-AS35-AS42-AS50

AS71

