



PRODIGY MULTISYSTEM



●● SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE			KAY-26 DR8	KAY-35 DR8	KAY-52 DR8	KAY-71 DR8
Puissance frigorifique nominal		kW	2.63	3.51	5.27	7.3
Puissance calorifique nominal		kW	2.93	4.1	5.56	7.61
Unité intérieure	Débit d'air bas/moy/haut	m ³ /h	329 / 433 / 486	360 / 490 / 550	550 / 720 / 810	650 / 970 / 1050
	Pression sonore (sil)	dB(A)	21	23	24	27
	Largeur/hauteur/profondeur	mm	717 / 302 / 193	805 / 302 / 193	964 / 325 / 222	1106 / 342 / 232
	Poids net	kg	7.5	8.2	10.8	14.3
	Alimentation	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
	Câble d'alimentation	mm ²	Depuis l'extérieur	Depuis l'extérieur	Depuis l'extérieur	Depuis l'extérieur
Câble d'interconnexion		mm ²	(3+T)x2.50	(3+T)x2.50	(3+T)x2.50	(3+T)x2.50
Réfrigérant	Diamètre tubes liquide/gaz	pouce	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"


NOTE: Avant d'installer ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur de votre pays aux gaz réfrigérants.



●● CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRODIGY est la nouvelle unité murale de Kaysun. Elle révolutionne les travaux d'installation et d'entretien préventif*. Elle est facile à monter, facile à entretenir et possède toute la technologie qui est la marque de fabrique de Kaysun.

- Une commande WiFi, en option en ajoutant l'option WIFI USB 01.
- Compatible avec systèmes 1x1.
- Un écran d'affichage intelligent, translucide et blanc avec des informations sur l'unité et les alarmes.
- Possibilité d'éteindre l'affichage et le vrombissement si ceux-ci dérangent.
- Commande KID-02 S incluse. La commande peut lire les paramètres de travail de l'unité et réaliser des changements de configuration.
- Mémoire de lames.
- Possibilité d'évacuation à droite ou à gauche.
- Compatible avec des commandes câblées.

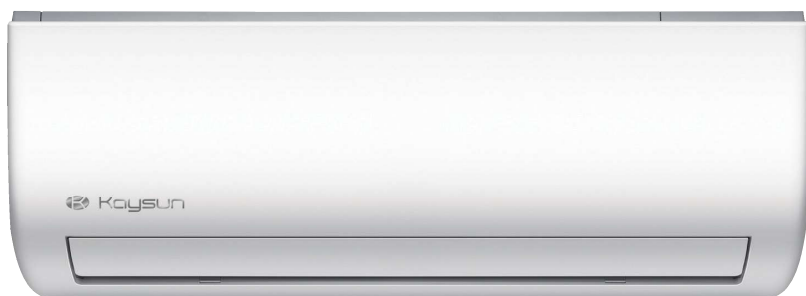


▶ COMMANDE PAR WIFI EN OPTION


▶ MONTAGE ET ENTRETIEN SIMPLIFIÉS



WI-FI EN OPTION




ACCESSOIRE WIFI USB 01
* Pour plus d'informations, veuillez consulter la rubrique Présentation de ce manuel.



**KID-02 S
STANDARD**

COMPATIBLE AVEC



**MULTISYSTÈME
UNITÉS EXTÉRIEURES**
voir page. 46 pour R-32

COMMANDES

Pour plus d'informations, veuillez consulter la Gamme de Commandes

INDIVIDUELLES

BMS ET LOGICIEL



KCT-02.1 SR



KC-02.1 H



K01-WIFI

Prodigy

Multisystème

FICHE PRODUIT



KID-02 S
Télécommande incluse


Produit certifié par: **CE**



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	KAY-26 DR8	KAY-35 DR8	KAY-52 DR8	KAY-71 DR8
Capacité frigorifique	2,63 kW	3,51 kW	5,27 kW	7,03 kW
Capacité calorifique	2,93 kW	3,81 kW	5,56 kW	7,61 kW
Débit d'air	254/360/472 m ³ /h	224/497/563 m ³ /h	540/720/810 m ³ /h	446/921/1.176 m ³ /h
Pression sonore	22 dB(A)	23 dB(A)	24 dB(A)	27 dB(A)
Alimentation	220-240 V / 1 / 50 Hz			
Câblage communication	(3+T)x2,50 mm ²			
Tuyau réfrigérants	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø1/2"	Ø3/8" / Ø5/8"

SCHÉMA CONNEXIONS

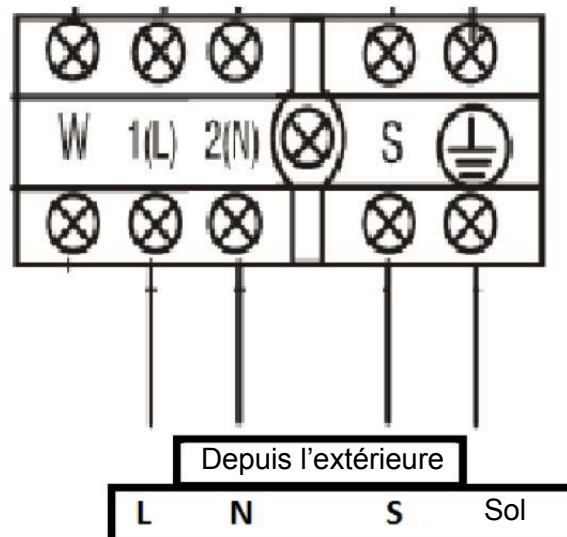

NOTES:
 (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
 (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

DIMENSIONS ET POIDS UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle	Poids	Largeur	Hauteur	Profondeur
KAY-26 DR8	7 kg	717 mm	302 mm	193 mm
KAY-35 DR8	7,70 kg	805 mm	302 mm	193 mm
KAY-52 DR8	10,80 kg	964 mm	325 mm	222 mm
KAY-71 DR8	13,20 kg	1.106 mm	342 mm	232 mm

